

EURO-TOP FRONTFIX PA



Material	Polyamid 6
Dichteinsatz	Chloropren
Flachdichtung	Chloropren
Einsatztemperatur	-20°C bis +100°C kurzzeitig -30°C bis +150°C
Schutzart	IP66 / IP68
Hinweis	Schnellmontageverschraubung, montierbar in metrischen Durchgangsbohrungen.

Material	Polyamide 6
Sealing	Chloroprene
Flat Sealing	Chloroprene
Operating Temperature	-20°C to +100°C intermittent -30°C to +150°C
Protection Class	IP66 / IP68
Note	Quick fitting cable gland mountable in metric clearance holes.

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.




Zulassungen / Approvals

Artikelgenaue Zuordnung siehe Seite 175 bis 192.
Article-based allocation see page 175 to 192.

Artikel Article			Größe Size	Klemmbereich Clamping Range		Gehäusewandstärke Enclosure Wall Thickness (mm)	 1/2	L	D	D1	H max.	VPE PU	
				(mm)					(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
RAL7035	RAL7001	RAL9005		≥	≤			(WT)					
FRONTFIX1116	FRONTFIX1216	FRONTFIX1316	M16	5.0	10.0	0.5 - 4.0	22/22	9.0	26.5	15.9	42.5	50	
FRONTFIX1120	FRONTFIX1220	FRONTFIX1320	M20	6.0	12.0	0.5 - 4.0	24/24	9.0	30.3	19.9	41.5	50	
FRONTFIX1121	FRONTFIX1221	FRONTFIX1321	M20	7.0	13.0	0.5 - 4.0	25/25	9.0	30.3	19.9	41.5	50	
FRONTFIX1125	FRONTFIX1225	FRONTFIX1325	M25	11.0	17.0	0.5 - 4.0	29/29	9.0	36.3	24.9	43.5	25	
FRONTFIX1132	FRONTFIX1232	FRONTFIX1332	M32	15.0	21.0	0.5 - 4.0	36/36	9.0	43.2	31.9	49.5	25	
FRONTFIX1140	FRONTFIX1240	FRONTFIX1340	M40	19.0	28.0	0.5 - 4.0	46/46	11.5	55.2	39.9	56.0	20	

Demontagewerkzeug / Disassembling Tool

Artikel Article	Größe Size	D (mm)	D2 (mm)	H (mm)
FRONTFIXDAT16	16	16.0	20.0	13.0
FRONTFIXDAT20	20	20.0	24.0	13.0
FRONTFIXDAT25	25	25.0	29.0	13.0
FRONTFIXDAT32	32	32.0	36.0	13.0
FRONTFIXDAT40	40	40.0	44.0	15.5

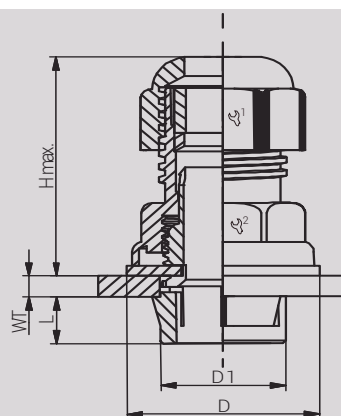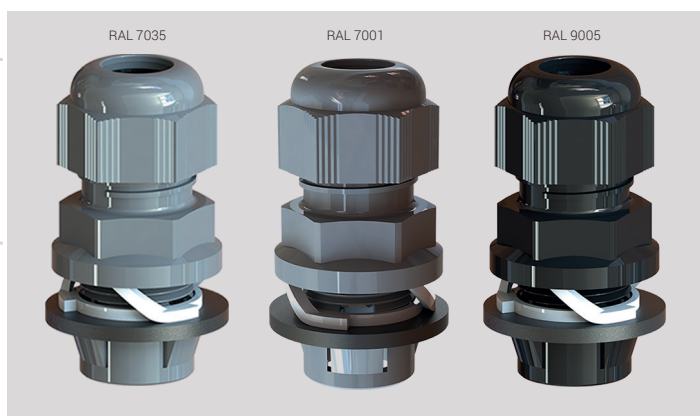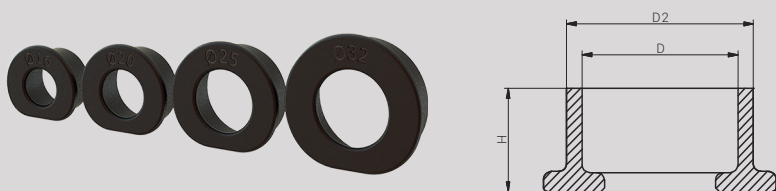



Material	Messing, vernickelt
Dichteinsatz	Chloropren
Flachdichtung	Chloropren
Einsatztemperatur	-20°C bis +100°C kurzzeitig -30°C bis +150°C
Schutzart	IP66 / IP68
Hinweis	Schnellmontageverschraubung, montierbar in metrischen Durchgangsbohrungen.

Material	Nickel Plated Brass
Sealing	Chloroprene
Flat Sealing	Chloroprene
Operating Temperature	-20°C to +100°C intermittent -30°C to +150°C
Protection Class	IP66 / IP68
Note	Quick fitting gland mountable in metric clearance hole.

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.

Zulassungen / Approvals



Artikel Article	Größe Size	Klemmbereich / Clamping Range (mm)		Gehäusewandstärke Enclosure Wall Thickness (mm) (WT)	 1/2	L (mm)	D (mm)	D1 (mm)	H max. (mm)	VPE PU
		≥	≤							
FRONTFIX6016R	M16	3.0	7.0	0.5 - 4.0	20/20	9.0	28.3	16.0	45.0	50
FRONTFIX6016	M16	5.0	10.0	0.5 - 4.0	20/20	9.0	28.3	16.0	45.0	50
FRONTFIX6020R	M20	5.0	9.0	0.5 - 4.0	22/22	9.0	32.3	20.0	44.0	50
FRONTFIX6020	M20	6.0	12.0	0.5 - 4.0	22/22	9.0	32.3	20.0	44.0	50
FRONTFIX6025R	M25	9.0	13.0	0.5 - 4.0	27/27	9.0	38.5	25.0	46.0	10
FRONTFIX6025	M25	11.0	17.0	0.5 - 4.0	27/27	9.0	38.5	25.0	46.0	10
FRONTFIX6032R	M32	11.0	15.0	0.5 - 4.0	34/34	9.0	45.5	32.0	54.0	10
FRONTFIX6032	M32	15.0	21.0	0.5 - 4.0	34/34	9.0	45.5	32.0	54.0	10
FRONTFIX6040R	M40	16.0	23.0	0.5 - 4.0	43/43	13.2	58.0	40.0	60.0	5
FRONTFIX6040	M40	19.0	28.0	0.5 - 4.0	43/43	13.2	58.0	40.0	60.0	5

Demontagewerkzeug / Disassembling Tool

Artikel Article	Größe Size	D (mm)	D2 (mm)	H (mm)
FRONTFIXDAT16	16	16.0	20.0	13.0
FRONTFIXDAT20	20	20.0	24.0	13.0
FRONTFIXDAT25	25	25.0	29.0	13.0
FRONTFIXDAT32	32	32.0	36.0	13.0
FRONTFIXDAT40	40	40.0	44.0	15.5

